

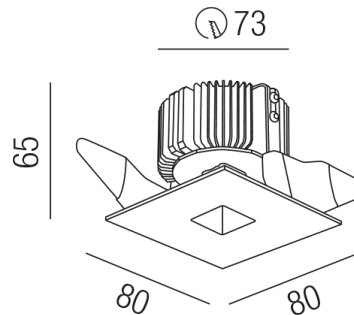


Produktdatenblatt

FICTION 57431-ALUCW



Beschreibung

EL FICTION - square

starr/Rahmen silbergrau/Ref. 60°

80x80/ET 75/Loch: dm73mm

LED 11W 4000K 1170lm/CRI >80/UGR <19

ohne Netzteil 300mA 36V

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 73mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 60°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <11, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.