



# Produktdatenblatt

## LINEA DARK 62265/155DALI-RWW

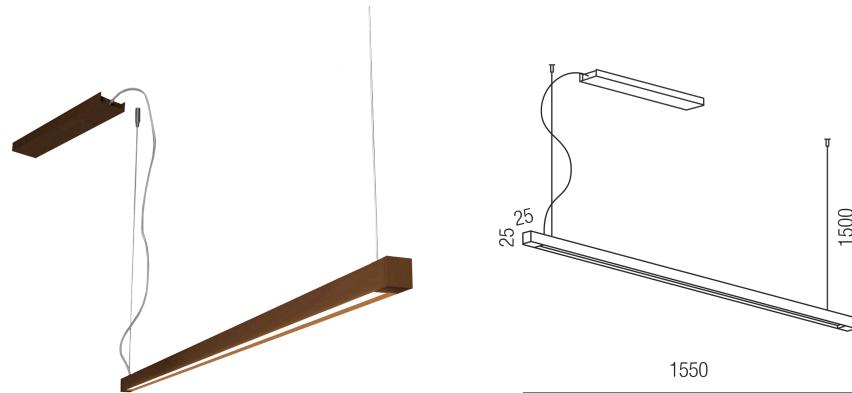

### Beschreibung

**HL LINEA DARK**  
 rostfarbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch  
 LED down 35W 3000K 3400lm - up 5W 3000K 520lm CRI >90  
 25x25/GH1500/L1550mm/Netzteil DALI dimmbar  
 Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral  
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.