



Produktdatenblatt

CONO 12800/32-BR

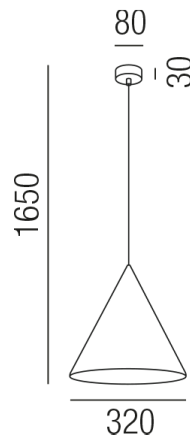

Beschreibung

HL CONO - L

1fl/Metall moccabraun lackiert

dm320/H1650mm

für 1x LED E27 max.12W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.