



Produktdatenblatt

SOLUTIONS 67517/250DALI-WWW

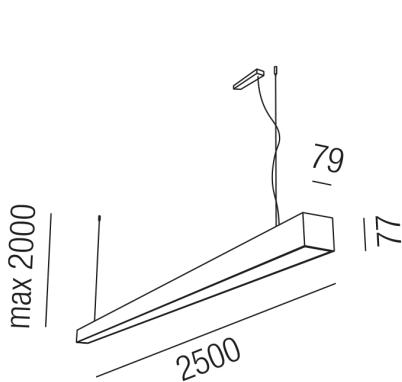

Beschreibung

HL SOLUTIONS

weiß matt/NUR Direktlicht/Diffuser weiß

LED 75W 3000K 7080lm CRI >80

74x77/L2500mm/DALI, DSI & Switch DIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.