
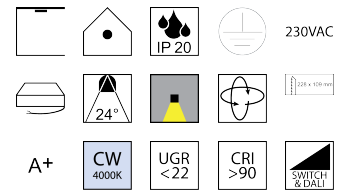
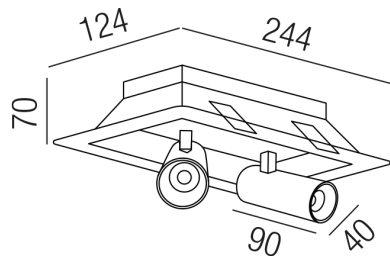


Produktdatenblatt

OPERA 62522/25DALI-SGCW



Beschreibung

DL OPERA - Einbau

schwarz matt Strahler innen gold/schwenkbar

LED 2x 7W 4000K 1496lm CRI >90

244x124/ET70mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rechteckig: 228x109mm, drehbar und schwenkbar, , Abstrahlwinkel 24°, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.