




Produktdatenblatt

HERO 68720/120DALI-WSWW


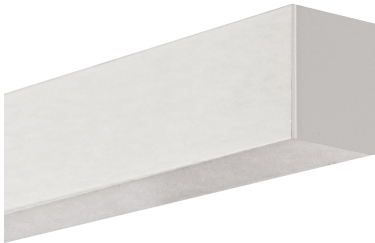


Beschreibung

Modul HERO straight - Aufbau
weiß eloxiert/NUR Direktlicht/Diffuser opal
LED 36W 2700K 4618lm CRI>95 UGR<22
L1200/B45/H43mm/NT DALI switch
mit Endkappen

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 110°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >95, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

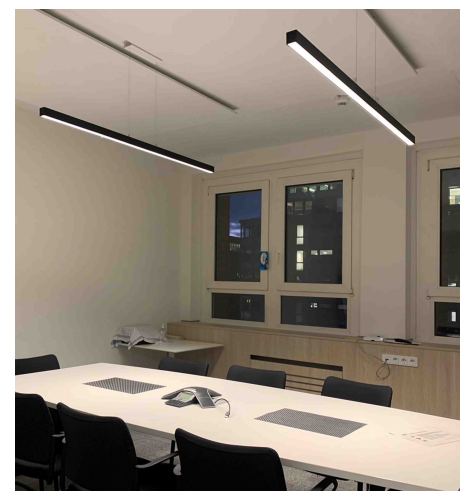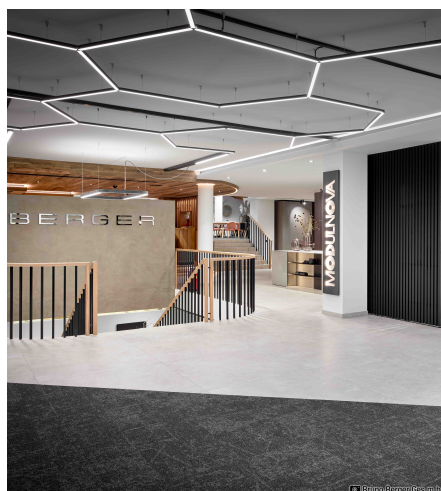

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.