



Produktdatenblatt

ASTRO 35360/115-GBKU

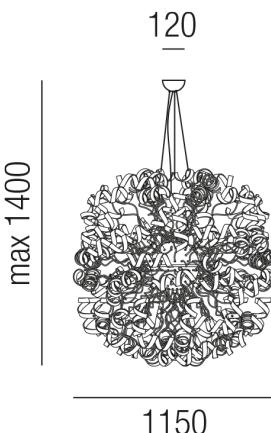

Beschreibung

HL ASTRO

18fl/vergoldet/Gläser blattverkupfert
dm115/H115/H ges.190/für 18xG9 40W
100 Glaselemente

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.