



Produktdatenblatt

SWING 87560/13-KUK

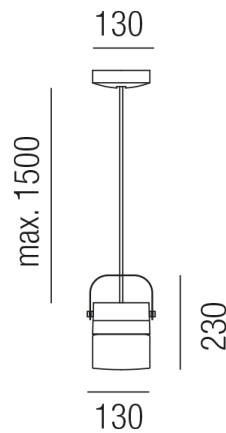

Beschreibung

HL SWING

1fl/kupfer antik/Glas transparent

dm130/H230/Kabellänge 1500mm

1x E27 max. 15W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.