

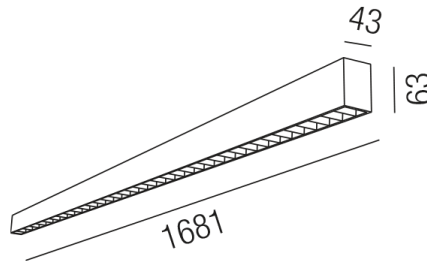


Produktdatenblatt

TWOS 65515/168DALI-WCW

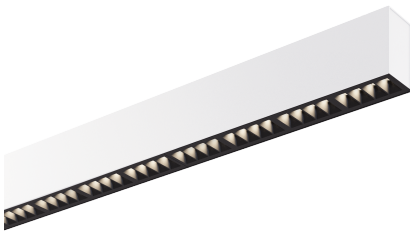

Beschreibung

Modul TWOS Grill - direkt-indirekt

weiß/Up- & Downlight/Reflektoreinsätze


LED 36W+20W 4000K 6665lm CRI>90 UGR<16

L1681/B43/H63mm/NT DALI switch dim

ohne Endkappen/ohne Abhängungen

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Blendungsbewertung UGR <16, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, C, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

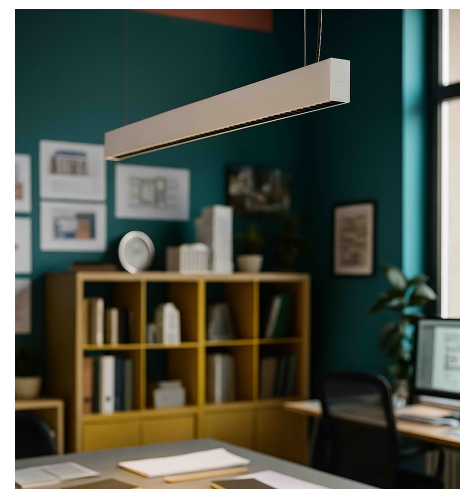

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.