

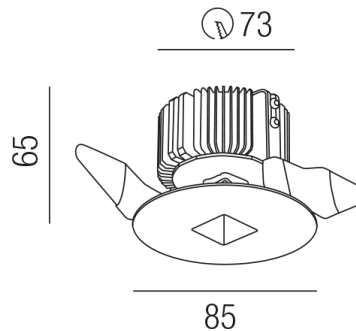


Produktdatenblatt

FICTION 57451-ALUCW



Beschreibung

EL FICTION Round

starr/Rahmen silbergrau/1 Refl. 60°

dm85mm/ET 65/Loch: dm73mm

LED 11W 4000K 1170lm/CRI >90/UGR <19

ohne Netzteil 500mA

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 73mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 60°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <11, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung