
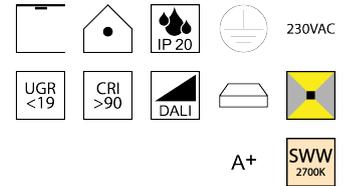


Produktdatenblatt

BELLAI 62201/180DALI-RSWW


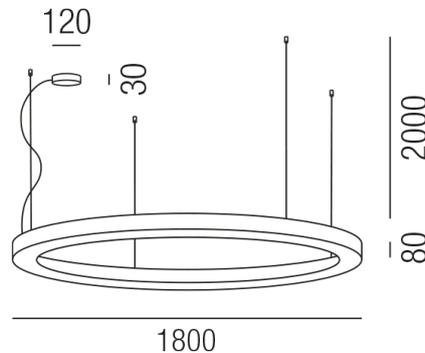


Beschreibung

HL BELLA

rostfärbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch
 LED down 160W 2700K 13680lm - up 52W 2700K 6480lm CRI >90
 dm1800/H80mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar
 Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

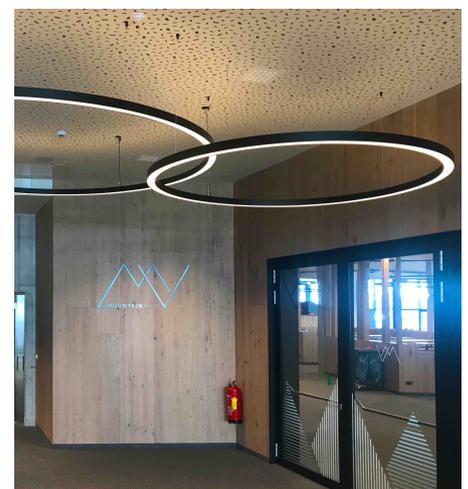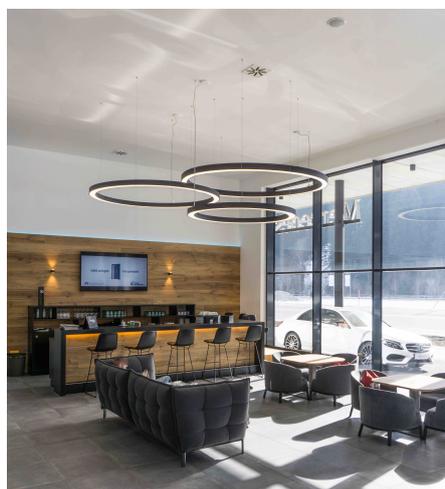

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.