
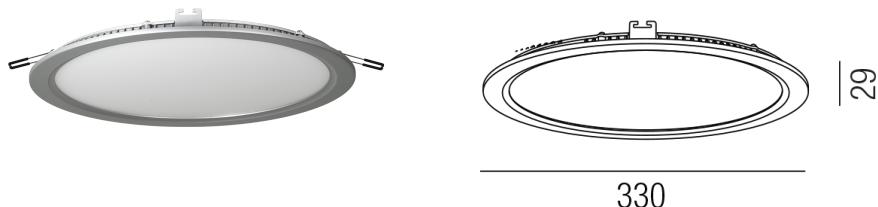


Produktdatenblatt

NEW ULTRATHIN 57650/34-ALUWW



Beschreibung

EL NEW ULTRATHIN

rund/alugrau/24VDC

warmweiß 3000K/SMD 34W 2720lm

dm330/Loch 315/ET 26mm

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 315mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.