



Produktdatenblatt

GENESIS 66511/250DALI-SCW

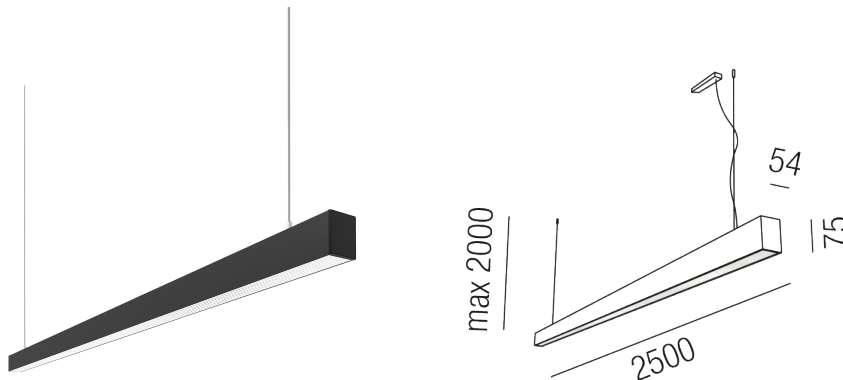

Beschreibung

HL GENESIS

Alu schwarz matt/Direkt-& Indirektlicht

Diffuser microprism. Film UGR <19

LED 58+19,2W 5455+2040lm 4000K CRI >80

54x75/L2500/Seilauhf. 2000mm

DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.