
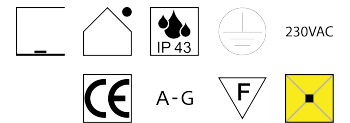


# Produktdatenblatt

## KUPFERDACH 92151/215-WKU

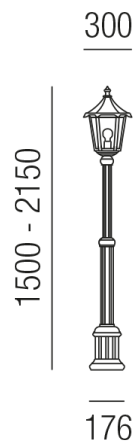

### Beschreibung

SL KUPFERDACH

1fl/weiß mit Kupferdach/Glas klar

dm300/H1500-2150mm/1x E27 70W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP43, Anwendung im Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.