

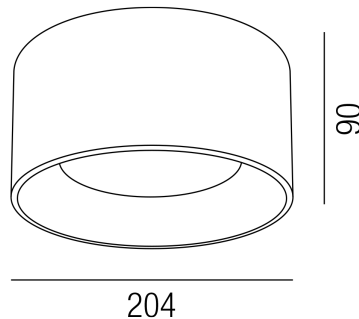



Produktdatenblatt

HALL LED ESSENTIAL 53572/21DALI-SCW



Beschreibung

DL HALL LED - essential - IP44
 Aluminium schwarz/Diffuser PC weiß
 LED 21W 4000K 1932lm 90° CRI>90
 dm204/H90mm/Netzteil DALI dimmbar
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II -
 Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44,
 Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der
 Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend,
 Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf
 entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert,
 Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar,
 Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von
 kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

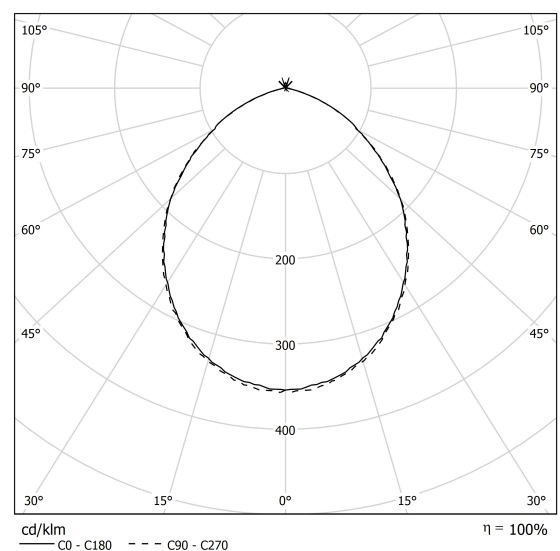

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.