


Produktdatenblatt

ASTRALIS 14532/28-C

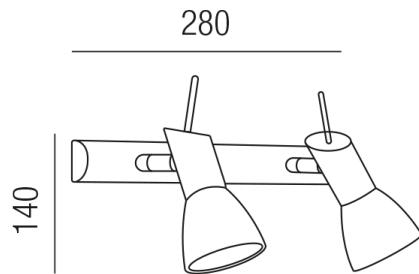

IP 20

230VAC

CE

A-G



Beschreibung

Balken ASTRALIS

2fl/verchromt/Gläser weiß matt

L28/H14/AL14/inkl. 2xG9 230V 60W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, drehbar und schwenkbar, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammhbaren Oberflächen, inklusive Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Brndl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at