
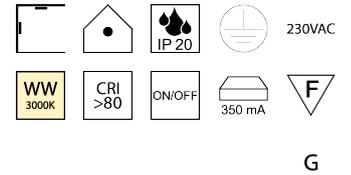


Produktdatenblatt

BLACK SUN 15620/16-S

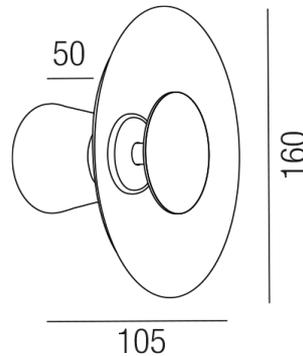

Beschreibung

DL/WL BLACK SUN

schwarz/Glas transparent mit Goldrand

dm160/H-AL105mm

LED 4W 3000K 320lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.