



Produktdatenblatt

MY-LIGHT MY-9000-W

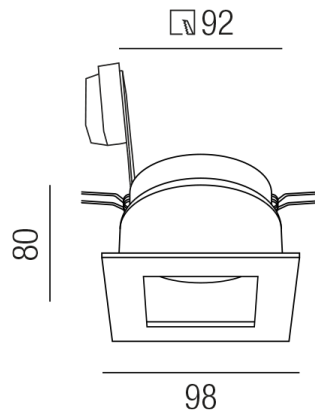

Beschreibung

NV EINBAUSTRALER

quadr/Loch rund/fix/blendfrei

weiß matt/für 1xGU5,3 20/35/50W

Loch: 90mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 90mm, schwenkbar 30°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.