

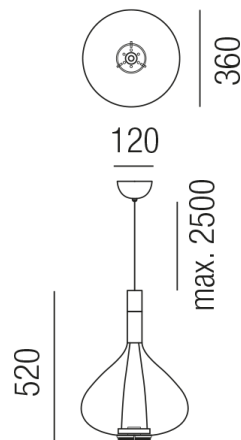


Produktdatenblatt

SKYFALL 31610/36-BRWW

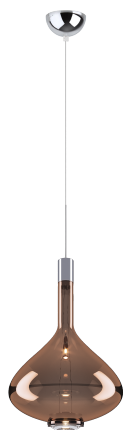

Beschreibung

HL SKYFALL 36 - drop

verchromt/Glas bronze glänzend

2xLED Modul 8,5W 3000K 1870lm CRI>95

dm360/H520/GH2500mm/TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.