



Produktdatenblatt

VELATA 62370/73TRI-SSWW

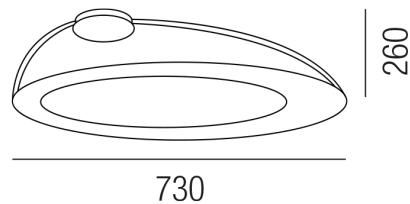

Beschreibung

DL VELATA

schwarz matt/Uplight/Diffuser satiniert

LED 50W 2700K 5760lm

dm730/H260mm/Netzteil TRIAC dimmbar

Dose dezentral

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgerät

TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.