



Produktdatenblatt

LEUCHTMITTEL LS-KUG-6W

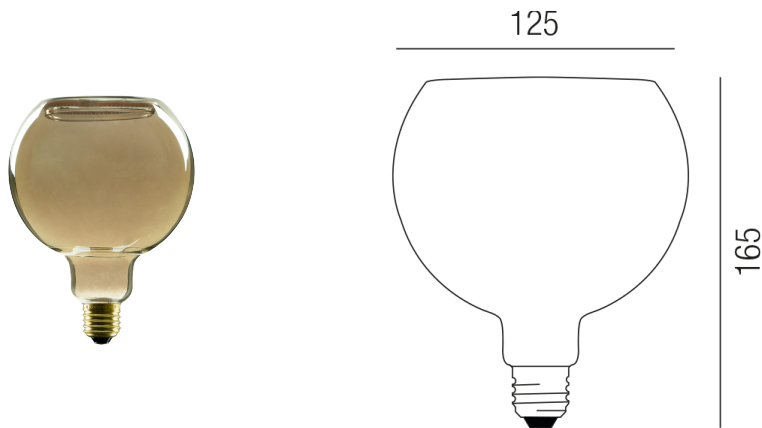

Beschreibung

LM FILRING-SEG

Globe cut/E27 6W/1900K/220lm/CRI>85

Ø125/H165mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzart IP20, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Abstrahlwinkel 330°, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >85, Farbtemperatur von superwarmweiß 1900K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.