


Produktdatenblatt

IMAGE 50184-INOXSWW

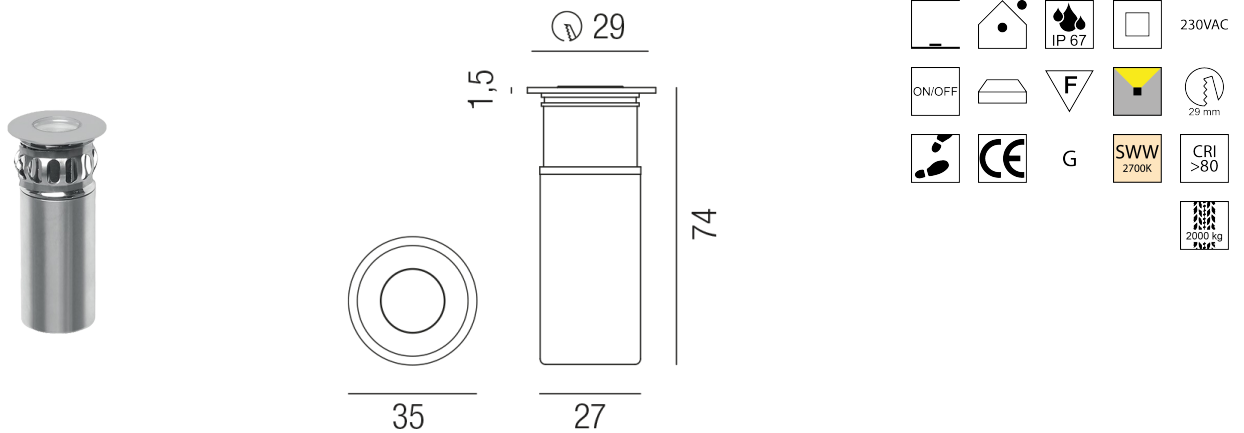


Beschreibung

STR IMAGE - rund - IP67
 starr/Edelstahl AISI 316/Glas klar
 dm35/ET74/Loch: 29mm
 LED 1,6W 2700K 132lm CRI>80 26,4°
 mit Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP67, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, Lochausschnitt rund: 29mm, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung, begehbare Leuchte, überrollbare Leuchte bis 2000kg

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

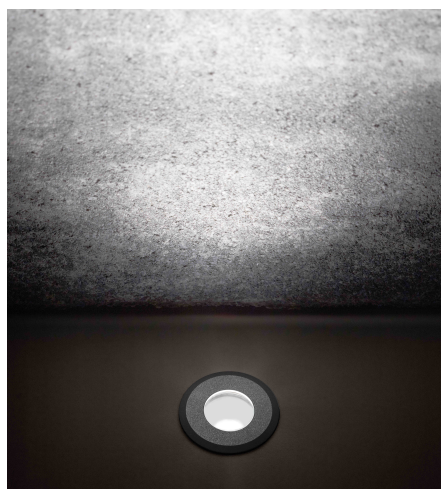

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.