
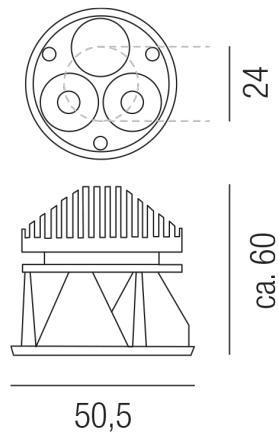


Produktdatenblatt

LED EINSATZ LM-LUX3-45-RGB



Beschreibung

LM RGB - MODUL

Flood 45° - 350mA

LED 3,9W R 48lm G 80lm B 17lm

angebaute Steckverb./dm50/H33mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Lieferung ohne Netzteil, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbtöne RGB, Rot, Grün, Blau, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung