



Produktdatenblatt

MY-LIGHT MY-7500-AS

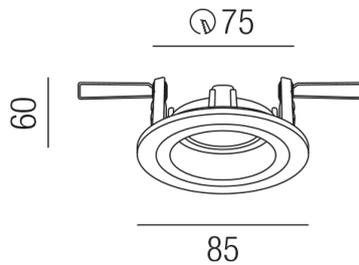

Beschreibung

NV EINBAUSTRALER

starr/blendfrei/silber+schwarz

Loch: 75mm/für 1xGU5,3 12V 20/35/50W

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 12V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 75mm, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D