
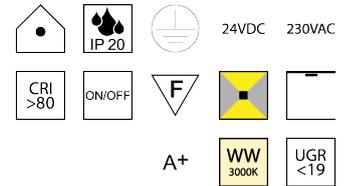


Produktdatenblatt

GENESIS 66516/250-WWW

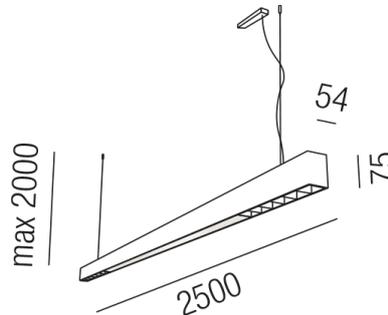

Beschreibung

HL GENESIS - style

Alu weiß matt/Direkt- & Indirektlicht

Diffuser microprism. Film UGR <19/2x Endgrill

LED 58+19,2W 5070+1890lm 3000K CRI >80

54x75/L2500/Seilauhf. 2000mm

Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselfspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.