



# Produktdatenblatt

## ARTALIS48 64934/80-SWW

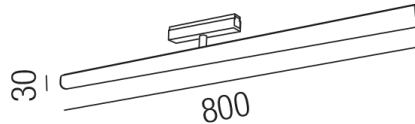

### Beschreibung

STR ARTALIS 48VDC - tube  
 drehbar/Alu schwarz  
 LED 20,5W 3000K 2230lm CRI>90  
 dm30/L800mm

Anschluss 48V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, drehbar, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Abstrahlwinkel 180°, Lieferung ohne Netzteil, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.