
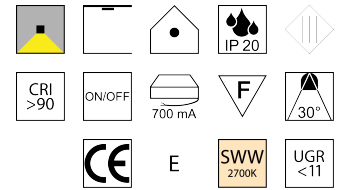


# Produktdatenblatt

## ZUPOLY ZU548/62N-ON-SWW

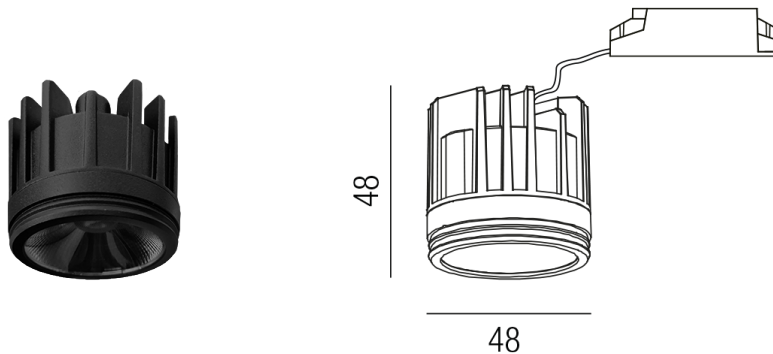

### Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver  
 PRO 6,3W 2700K 770lm CRI >90  
 schwarz/700mA/ 10V/Reflektor 30°  
 Ø49/H47,5mm  
 komplett mit NT 700mA ON/OFF

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 700mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <11, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung