



Produktdatenblatt

KALATOS 36400/63-SG

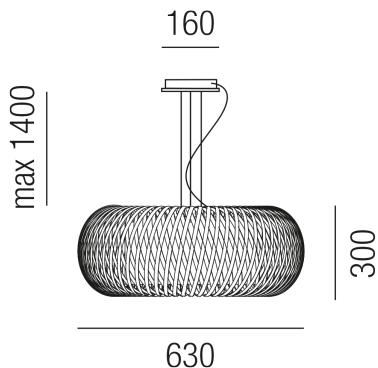

Beschreibung

HL KALATOS


4fl/metallisiertes Polycarb. aussen schwarz-innen gold

dm630/H300/Seillänge 1400mm

4x LED E27 12W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammhbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

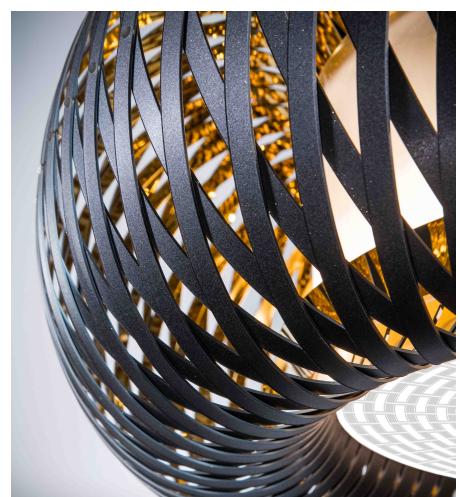

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.