



Produktdatenblatt

HYDROBOOK 83331/45-SCW

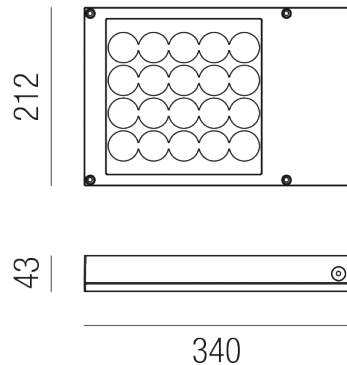


Beschreibung

WL HYDROBOOK - maxi
 schwarz matt/Glas klar/5° kippbar/Abstrahlwinkel 45°
 LED 30W 4000K 2708lm CRI >80
 inkl. Montage für 28° Kippbarkeit
 B212/H43/AL340mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, schwenkbar 28°, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

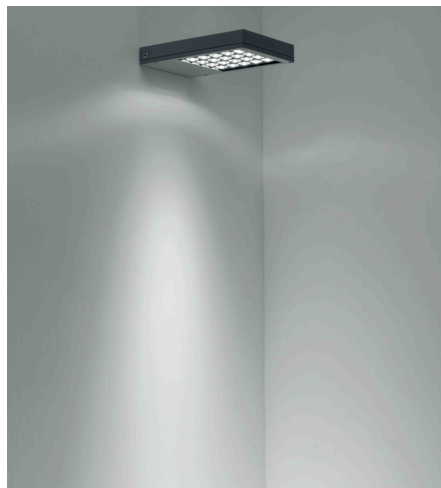

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.