



Produktdatenblatt

SLOT 57330/4-ALU

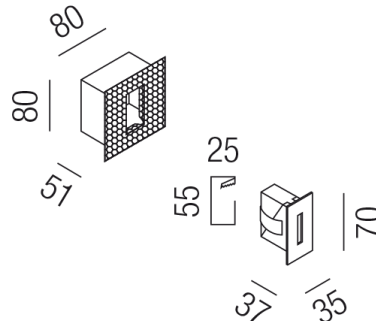

Beschreibung

EL SLOT

rechteckig/Alu exoliert/1 LED 350-500mA 3000K

90lm/W AD 35x70 ET Loch: 25x55mm

inkl. Einputzrahmen

Lagerstand: 89 Stück

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, Lochausschnitt rechteckig: 25x55mm, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, Serienschaltung, CE-Kennzeichnung, Lieferung inklusive Einbaudose