
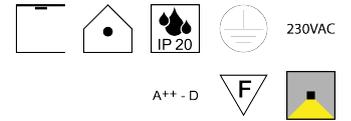


Produktdatenblatt

KING 18362/20



Beschreibung

HL KING

1fl/schwarz/Beton grau/Gitter abnehmbar

dm197/H175/Gesamthöhe: 2000mm

für 1x E27 max. 42W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsstufe (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.