



Produktdatenblatt

INN LED 54823/5

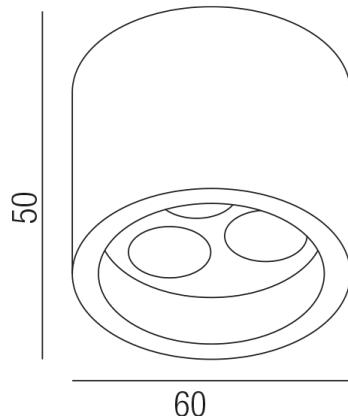

Beschreibung

DL innLED - DE
 Alu gebürstet/Netzteil extern/40°
 dm60 H50mm 3xLED 350-700mA 3000K 90lm/W
 *** ACHTUNG: ***
 ANSCHLUSS = SERIENSCHALTUNG !!!

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, drehbar 320°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, Serienschaltung, CE-Kennzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.