



Produktdatenblatt

VISION 16538/7-C

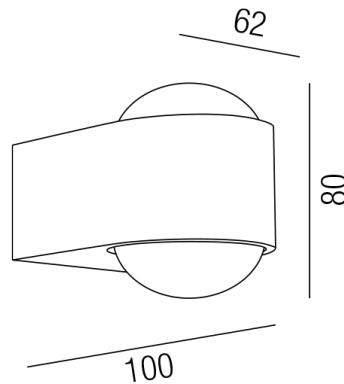

Beschreibung

WL VISION - IP44


Up-&Downlight/verchromt/Glaslinsen klar

Netzteil intern/2xLED 3W CREE 3000K 570lm

dm64/H80/AL100mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 220mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

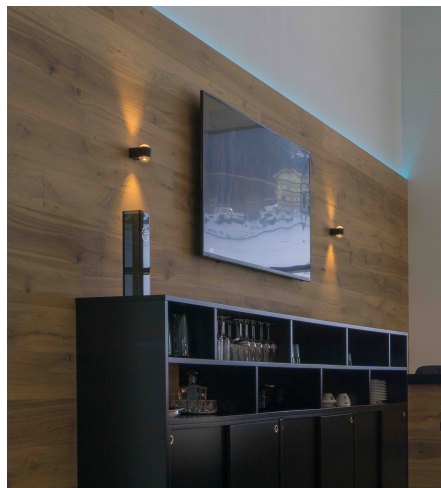

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.