



Produktdatenblatt

MIRO 62562/140DALI-SCW

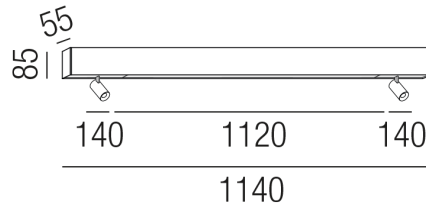

Beschreibung

DL MIRO

schwarz matt/schwenkbar/Diffuser opal

LED 35W 4000K 3894lm + 2x 7W 1496lm CRI >90

1140x55/H85mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, drehbar und schwenkbar, , Abstrahlwinkel 24°, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.