



Produktdatenblatt

ROLLING SKY 87180/50-BRWW

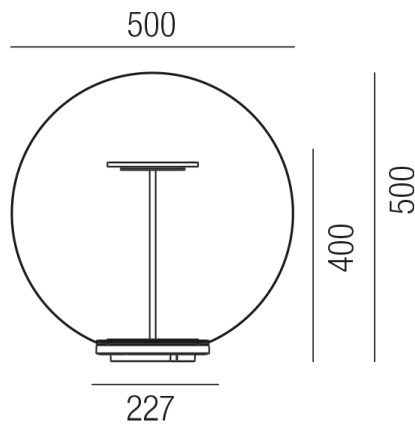

Beschreibung

SL ROLLING SKY- Sphere - IP65
 Moccabraun/transparent/Stecker IP44
 LED 20W 3000K 588lm CRI >90
 dm500/H500mm/NT ON/OFF

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.