



Produktdatenblatt

ETAGERE 28510/80

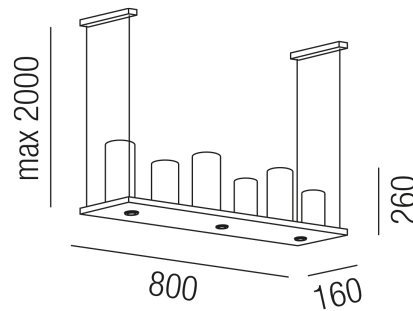

Beschreibung

HL ETAGERE

6+3fl/Schmiedeeisen schwarz/Echtwachskerzen

L800/B160/H260mm/für 6xG9 LED 3,5W

3xLED CREE 2W 2700K 180lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 500mA, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A++ - D