
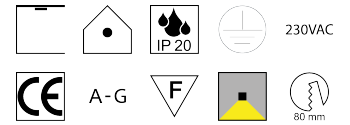
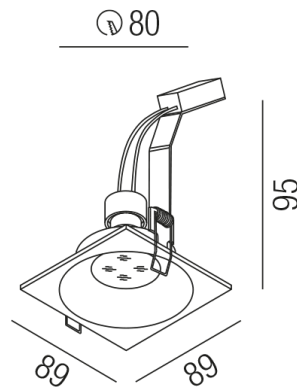


# Produktdatenblatt

## OSCURO 57365-ALU



### Beschreibung

STR OSCURO 230V

quadratisch/starr/blendfrei/Alu

89x89/ET95/Loch: 80mm/für 1xGU10 230V 50W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 80mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.