


Produktdatenblatt

KIBL 12730/17



Beschreibung

WL KIBL


1fl/schwenkbar/rost- mattgold

dm105/H167/AL204mm

für 1x E27 max. 42W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, drehbar, 1-seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

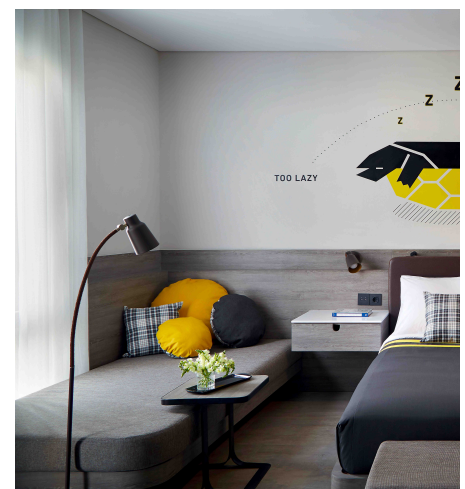

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.