



# Produktdatenblatt

## SPIKY 84991/15-A

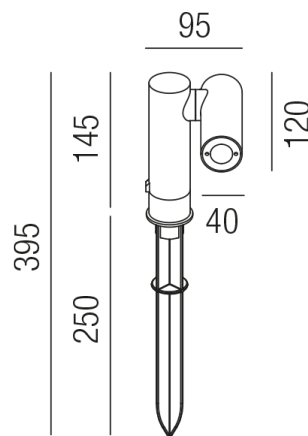

### Beschreibung

SPT SPIKY - DI - IP54

dreh- und schwenkbar/anthrazit/mit Erdspeiß

B40/H145+250 Speiß/LED 1x 4,5W 3000K 445lm CRI>90

mit 1500mm Kabel/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Außenbereich, Installation auf dem Boden, schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, mit angebautem Stromkabel

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.