



# Produktdatenblatt

## ROLLING SKY 87185/38-BRWW

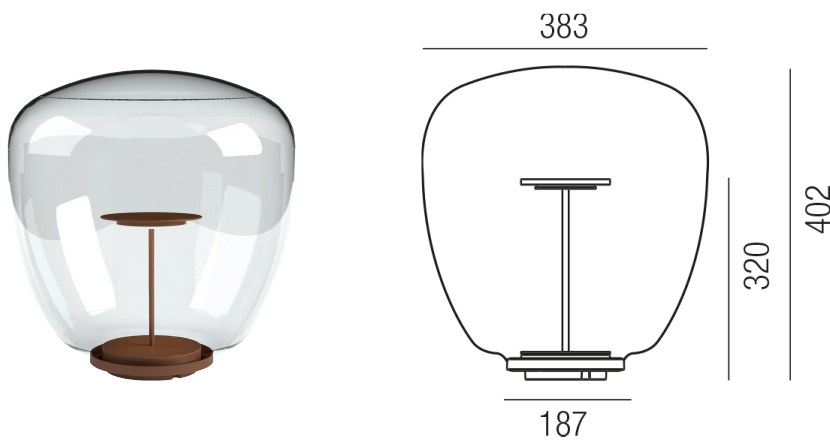

### Beschreibung

SL ROLLING SKY- Amphora - IP65

Moccabraun/PMMA transparent/Stecker IP44

LED 15W 3000K 505lm CRI >90

dm383/H402mm/NT ON/OFF

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.