



Produktdatenblatt

LEO LED FLEX 61531/35-G



Beschreibung


LEO LED - Flex

gold/Flexarm 345mm/Netzteil intern

1xLED 3W 3000K 270lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, drehbar und schwenkbar, Abstrahlwinkel 24°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

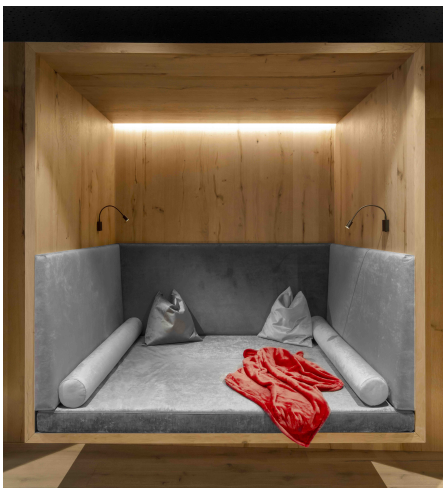

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.