

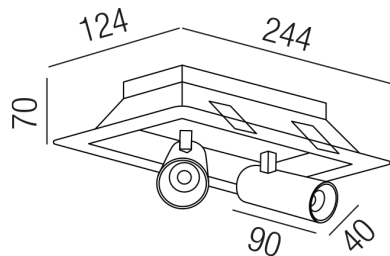


Produktdatenblatt

OPERA 62522/25DALI-WCW



Beschreibung

DL OPERA - Einbau

weiß matt Strahler innen schwarz/schwenkbar

LED 2x 7W 4000K 1496lm CRI >90

244x124/ET70mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rechteckig: 228x109mm, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down mediumstrahlend, Abstrahlwinkel 24°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.