
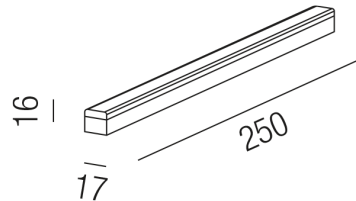


Produktdatenblatt

CUBEX 52460/25-WW



Beschreibung

Lichtleiste CUBEX 230V

Kunststoff weiß/Diffuser PC opal


17x16/L250mm

LED 3W 3000K 190lm CRI <90

inkl. 3M-Klebeband/Magnete und Schrauben

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

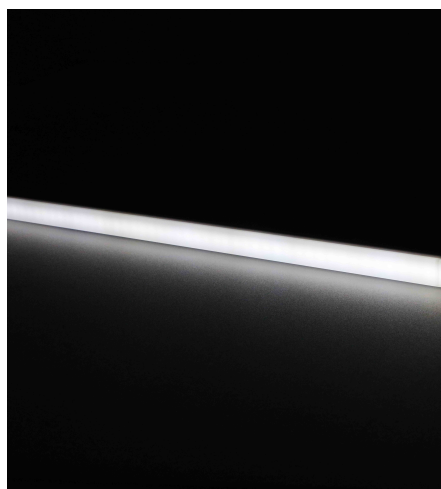

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.