


## **Produktdatenblatt**

## **ALONE 57386-ON**



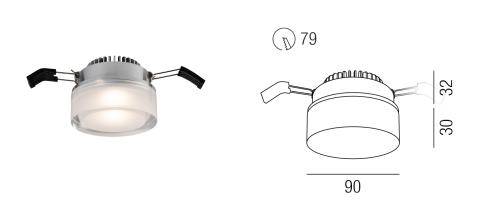

230VAC

## Beschreibung

EL ALONE - Glas 350mA rund/starr/Alugrau/Diffuser Acraylvorsatz transp. dm90/Lochausschnitt 79mm/ET 70mm iCREE LED 13W 3000K 1400lm CRI<80 130° Abstrahlwinkel

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 79mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

## Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder





Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.