



# Produktdatenblatt

## EINBAUSTRALER MY-6885-SSWW

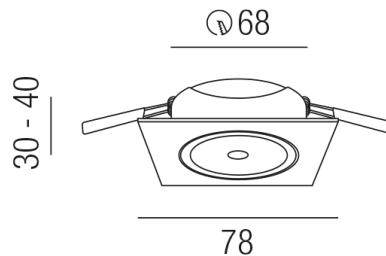

### Beschreibung

LED EINBAUSTRALER - 230V  
quadratisch/schwenkbar/schwarz matt  
LED 8W/2700K/840lm/24°/dimmbar  
78x78/ET30-40/Loch 68mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 68mm, schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 24°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.