

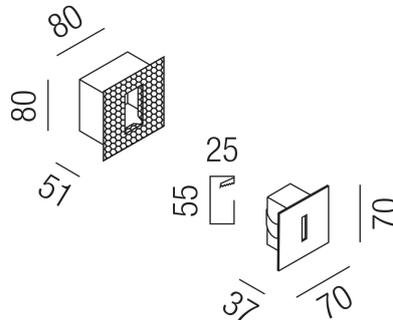


Produktdatenblatt

SLOT 57330/7-ALU



Beschreibung

EL SLOT


quadratisch/Alu exoliert/1 LED 350-500mA 3000K

90lm/W AD 70x70 ET Loch: 25x55mm

inkl. Einputzrahmen

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, Lochausschnitt rechteckig: 25x55mm, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, Serienschaltung, Lieferung inklusive Einbaudose

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

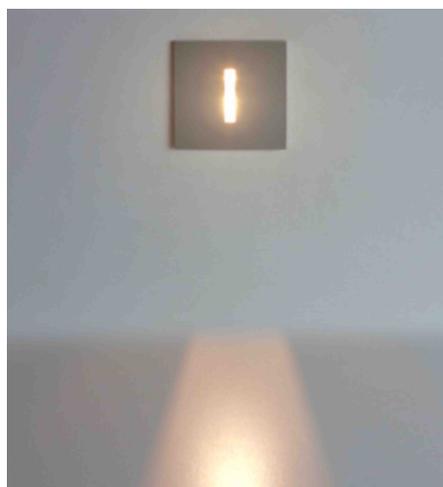

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.