



Produktdatenblatt

ARTALIS48 64934/80-SCW

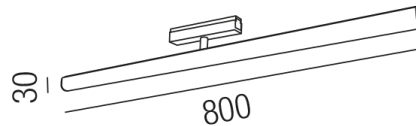

Beschreibung

STR ARTALIS 48VDC - tube
 drehbar/Alu schwarz
 LED 20,5W 4000K 2362lm CRI>90
 Ø30/L800mm

Anschluss 48V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, drehbar, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Abstrahlwinkel 180°, Lieferung ohne Netzteil, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.