



Produktdatenblatt

ORBIT 57337/25-ALU

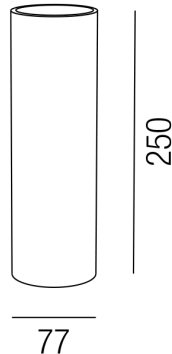

Beschreibung

WL ORBIT - D/ID


2fl/UP-&Down/rund/zyklindrisch/Alu

dm 80/H250/AL77mm

für 2xGU10 230V 50W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

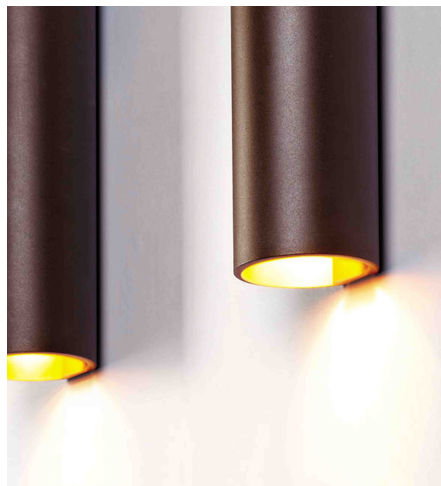

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.