Produktdatenblatt

HALL LED CEILING 53571/9-WCW





Beschreibung

DL HALL LED - ceiling - IP44
Aluminium weiß/Diffuser PC transparent
LED 9W 4000K 1152lm 36° CRI>90
dm60/H113mm/Netzteil schaltbar
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 36°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

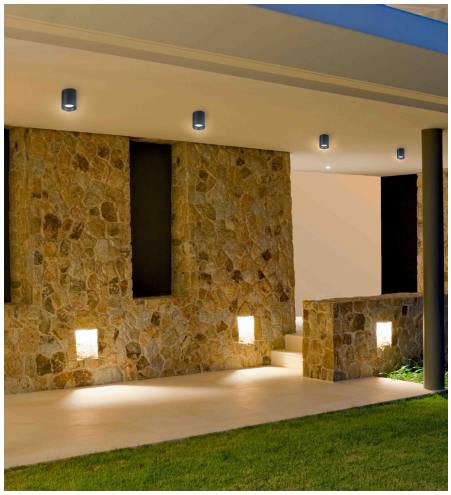

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.