



Produktdatenblatt

MICENAS 85730/30-ALU

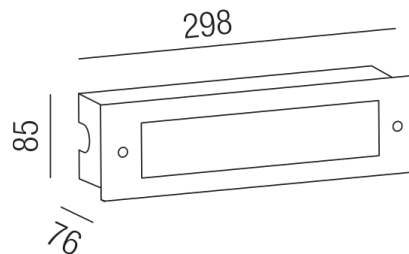


Beschreibung

EL MICENAS - IP66 - 3CCT
 Aluminiumgrau/Diffuser PC opal
 LED 10W/CRI >80
 2,7K(753lm)/3K(776lm)/4K(800lm)
 L298/H85/ET76mm/ON-OFF

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungskategorie (IEC), Schutzart IP66, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3200K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

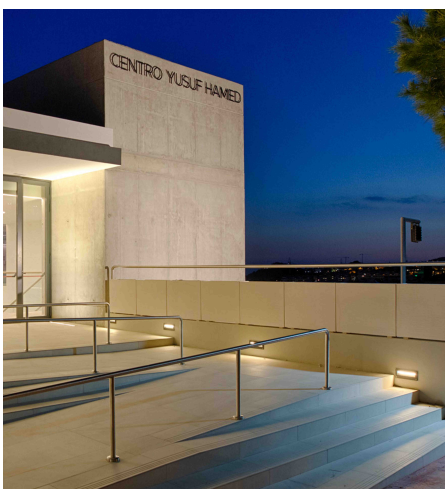

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.